

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ.

- 1.1 Изделие должно использоваться по назначению, устанавливаться в закрытых жилых и служебных помещениях имеющих отопление вентиляцию при температуре не ниже +10⁰ С при относительной влажности воздуха 45-70%.
- 1.2 Не допускать нагрузку на столешницу выше 30кг, при этом нагрузка на края выступающей за оси крепления не должна превышать 10кг.
- 1.3 При использовании не следует прилагать чрезмерные усилия при раскладывании стола.
- 1.4 Не рекомендуется ставить горячие предметы ($t > +45^0$ С: кухонную посуду, кухонный инвентарь, утюг и т. д.) на столешницу без теплоизоляционной прокладки.
- 1.5 Во избежание потери товарного вида рекомендуем защищать от прямых солнечных лучей Не допускать длительное попадание воды, технических жидкостей.
- 1.6 Следует берегать поверхность изделия и ее декоративные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также от чрезмерных физических нагрузок.
- 1.7 Для удаления загрязнений следует применять только специальные средства. Если в изделии ЛДСП сочетается со стеклом или металлом, необходимо купить два разных средства для ухода.
- 1.8 Перед сборкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры. Последовательность сборки осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке изделия. Во избежание царапин на поверхности, сборку изделия рекомендуется производить на чистой, ровной поверхности.
- 1.9 Передвигать мебель следует в ненагруженном состоянии, приподнимая опору.
- 1.10 Во время эксплуатации следует проверять места винтовых соединений, в случае их ослабления необходимо дотянуть до упора.

2. ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗДЕЛИЯ.

- 2.1 Транспортировка изделия должна производиться в заводской упаковке, коробка должна устанавливаться горизонтально. Следует соблюдать меры обеспечивающие сохранности изделия от механических повреждений и атмосферных осадков.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 3.1 Гарантийное обязательство распространяется на изделие, изготовленное на производстве ИП Фомин В.В..
- 3.2 Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели: бытовой - **24 месяца**, для общественных помещений - **18 месяцев**, со дня продажи через торговую сеть.
- 3.3 При правильном уходе и эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет.
- 3.4 Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание и ремонт или на замену деталей в связи с их естественным износом.

4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

- 4.1 Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-изготовителя, при предъявлении товарного чека.
- 4.2 Бесплатный гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
- нарушение правил эксплуатации мебели, указанных в паспорте изделия;
 - наличие механических повреждений;
 - дефекты в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
 - ущерба или утери изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.), несчастных случаев и т.д.;
 - при наличии следов постороннего вмешательства или выполнение ремонта самостоятельно;

ВНИМАНИЕ: За механические повреждения, потертости, царапины, сколы и трещины мебели, возникшие при неправильной транспортировки и эксплуатации, изготовитель ответственности не несет.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять элементы

ПАСПОРТ

Изделие: Комод-19




(80X45X85)

Инструкция по сборке изделия

Шкант

8x30

4 шт

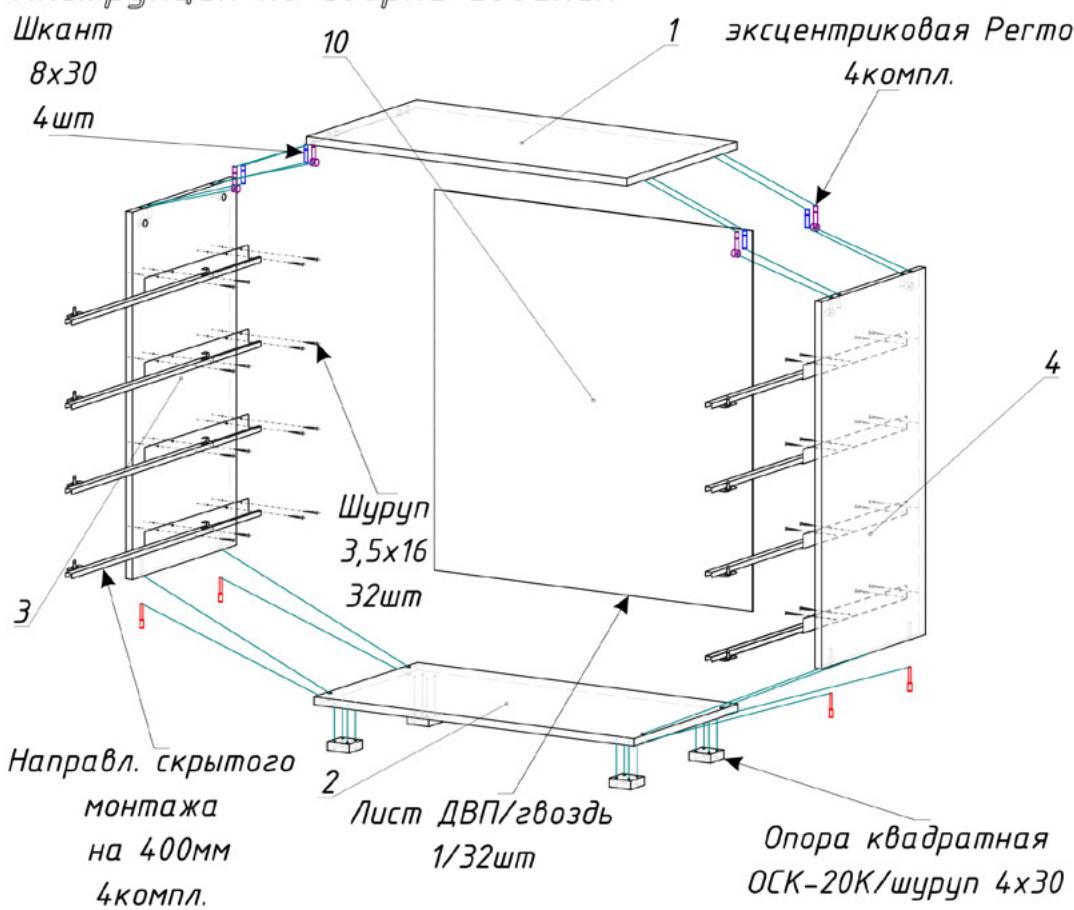

Стяжка

эксцентриковая Регто
4компл.


Перейдя по ссылке из QR-кода можно посмотреть подробную видео-инструкцию по сборке направляющих скрытого монтажа. Собранный ящик устанавливается в корпус комода с применением направляющих скрытого монтажа системы Push to open, закрепленных на боковинах комода. Для монтажа ящика боковые направляющие должны быть полностью выдвинуты. Собранный корпус выдвижного ящика насаживается сначала на два задних фиксатора-рюбчка в высверленные отверстия в задней стенке, а затем корпус ящика вставляется с помощью двух передних фиксаторов-штырей в отверстия на боковинах снизу.



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Материал	Кол-во	Заготовка	
				Длина[L]	Ширина[W]
1	Крышка	ЛДСП 16мм 1кат	1	800	440
2	Дно	ЛДСП 16мм 1кат	1	800	415
3	Боковина левая	ЛДСП 16мм 1кат	1	796	415
4	Боковина правая	ЛДСП 16мм 1кат	1	796	415
5	Дно ящика	ЛДСП 16мм 1кат	4	726	383
6	Задняя панель ящика	ЛДСП 16мм 1кат	4	726	150
7	Боковина ящика правая	ЛДСП 16мм 1кат	4	400	160
8	Боковина ящика левая	ЛДСП 16мм 1кат	4	400	160
9	Фасад ящика	МДФ ПВХ 16мм	4	200	797
10	Стенка задняя	ДВП	1	825	795

Сборка ящика

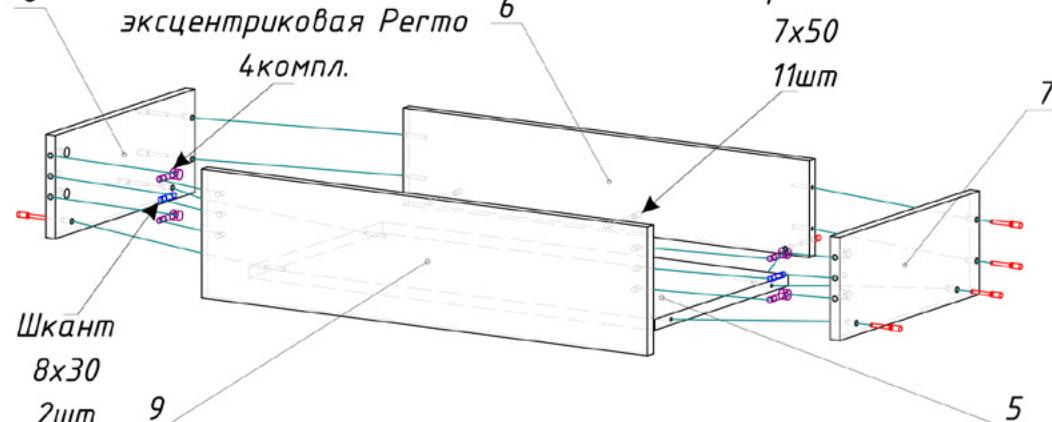

Евровинт

7x50

11шт

Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество в заказе
1	Гвоздь	шт	32
2	Евровинт 7x50	шт	48
3	Заглушка для евровинта	шт	48
4	Заглушка для эксцентрика	шт	20
5	Ключ для евровинта	шт	1
6	Опора квадратная ОСК-20К	шт	4
7	Направл. скрытого монтажа на 400мм Push-to-open	компл	4
8	Стяжка эксцентриковая Регто	компл	20
9	Шкант 8x30	шт	12
10	Шуруп 3,5x16	шт	32
11	Шуруп 4x30	шт	16